

**Produktdatenblatt**  
**Product Data Sheet**

|  |   |
|--|---|
| <b>Art.-Nr.</b><br><i>Part No.</i><br><b>10160</b>                                   | <b>Typ</b><br><i>Type</i><br><b>No. 16 Secura</b> |
| <b>Bezeichnung</b><br><i>Description</i><br><b>Kabelmesser</b><br><b>Cable Knife</b> |   |

Abbildung  
Image



**Anwendung**  
*Usage*

Abmanteln von Rundkabel mittels Rund- und Längsschnitt.  
Stripping of sheathing of round cables by circular and longitudinal cut.

**Anwendungsbereich**  
*Capacity*

Ø 4 - 16 mm | 5/32" - 5/8" | .157" - .630"

**Kabeltypen**  
*Cable types*


Rundkabel für flexible und feste Verlegung, Feuchtraumkabel  
Round cables for flexible and fixed installation, installation cable (indoor and outdoor)

**Material**

Gehäuse: Komponente 1 = Polyamid (PA), Komponente 2= Thermoplastisches Elastomer (TPE)  
Bügel: Bandstahl, gehärtet  
Klinge: Spezialstahl, gehärtet und angelassen, Titan-Nitrid beschichtet (Ersatzmesser innenliegend)  
Body: component 1 = polyamide (PA), component 2 = thermoplastic elastomere (TPE)  
Bracket: shaped flat steel, hardened  
Blade: special steel, hardened and tempered, titan-nitride coated (spare knife inside handle)

**Abmessungen + Gewicht**  
*Dimensions + weight*

|    |        |  |         |
|----|--------|--|---------|
| L  | 132 mm |  | 5.197"  |
| B  | 29 mm  |  | 1.142"  |
| H  | 35 mm  |  | 1.378"  |
| MA | 35 mm  |  | 1.378"  |
| MB | 7 mm   |  | .276"   |
| ΔΔ | 74 g   |  | 2.61 oz |

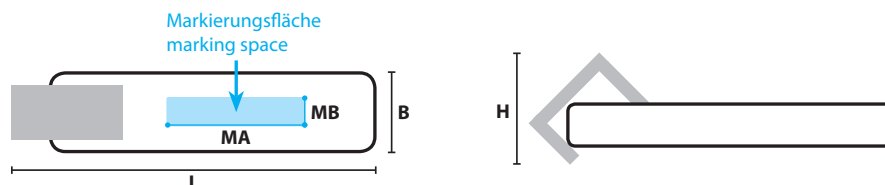

**Lieferbare Austauschteile**  
*Spare parts available*

Ersatzmesser einzeln Nr. 19000, Ersatzmesser 3-er Satz Nr. 19000/3  
Single spare knife no. 19000, 3 piece set spare knives no. 19000/3

**Ursprungsland**  
*Country of Origin*

Deutschland  
Germany

**Zolltarifnummer**  
*Customs Tariff Number*

8211 9300

**EAN-Code (EAN 13)**

4011391101609



**Prüfzeichen**  
*Approvals*



**Warnhinweis**  
*Warning*

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.